
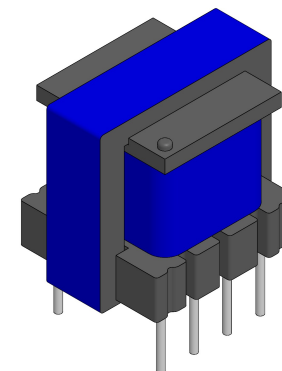


E16 - 8T - V

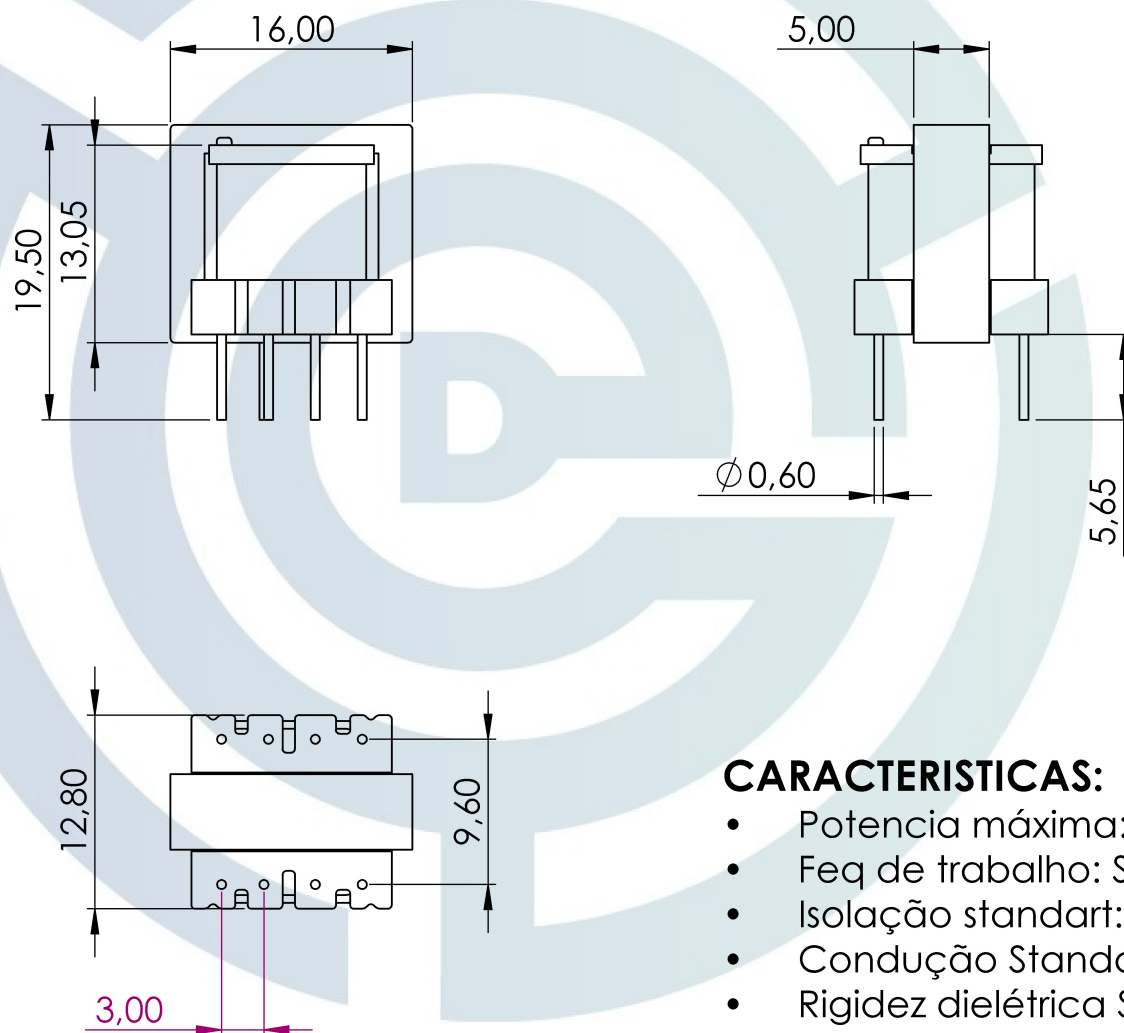

CARACTERISTICAS:

- Potencia máxima: Sob Consulta
- Freq de trabalho: Sob Consulta
- Isolação standart: Sob Consulta
- Condução Standart: Sob Consulta
- Rigidez dielétrica Standart: Sob Consulta
- Isolação ôhmica: Sob Consulta
- Material anti-chamas
- Totalmente customizavel: Projetos realizados conforme especificação do cliente
- Tolerancia: +/- 0,50mm