
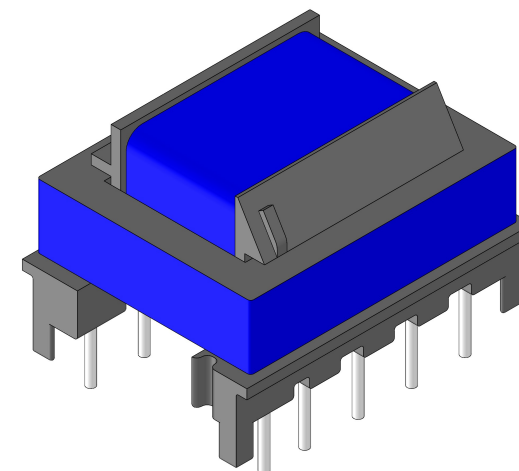


## E25 - 10T - H (Importado)

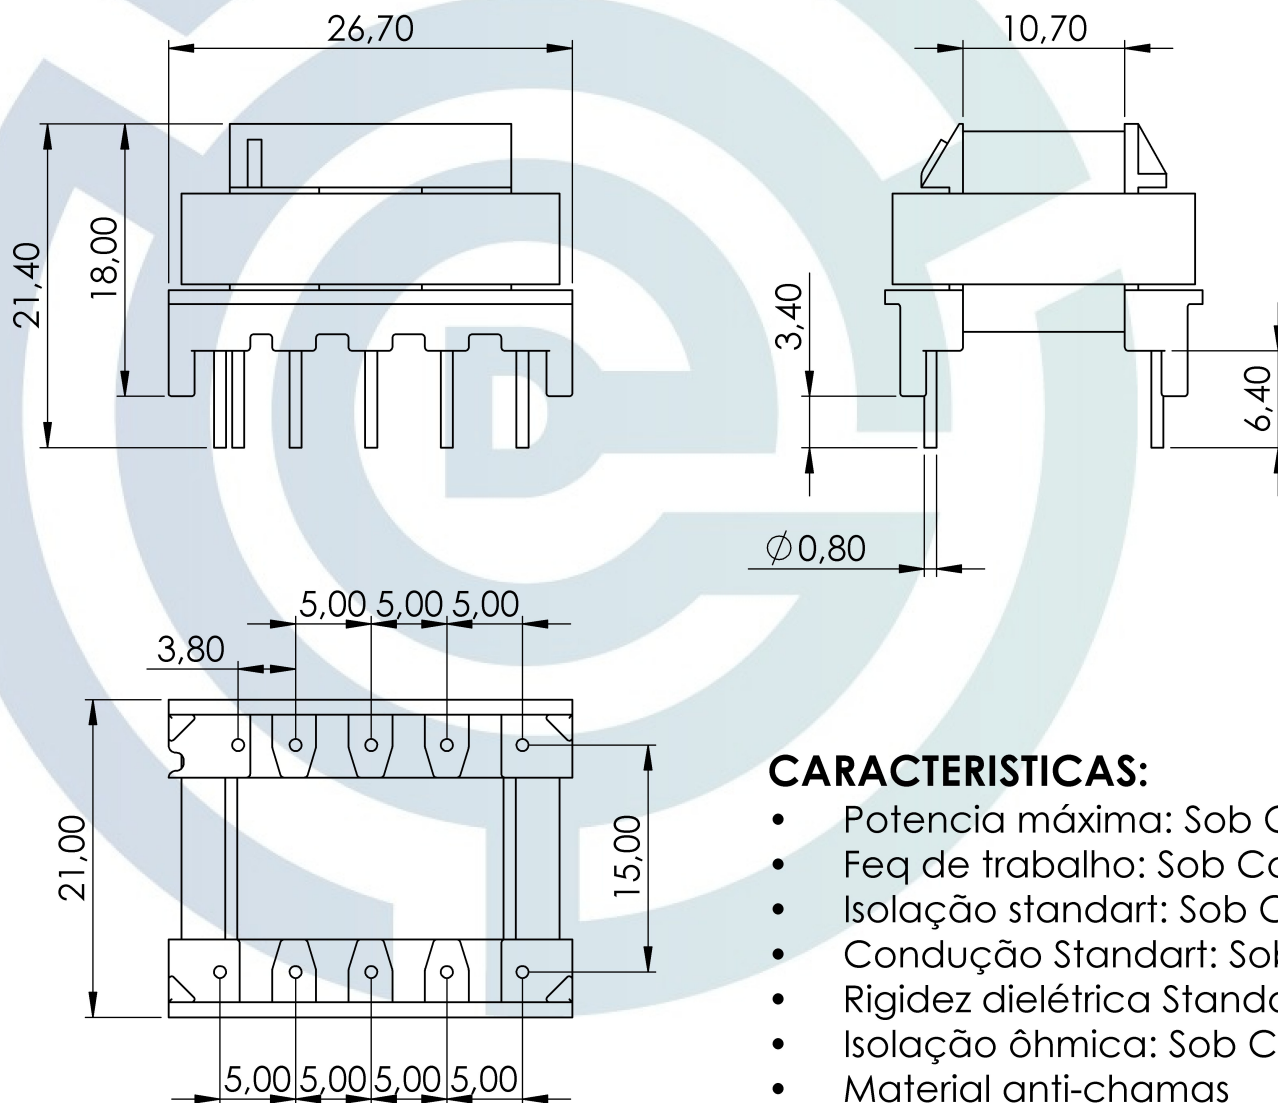

### CARACTERÍSTICAS:

- Potencia máxima: Sob Consulta
- Freq de trabalho: Sob Consulta
- Isolação standart: Sob Consulta
- Condução Standart: Sob Consulta
- Rigidez dielétrica Standart: Sob Consulta
- Isolação ôhmica: Sob Consulta
- Material anti-chamas
- Totalmente customizavel: Projetos realizados conforme especificação do cliente
- Tolerancia: +/- 0,50mm